

WPP-AC121

PC Panel Full IP69K | 12,1"

- Pantalla de 12,1" 800 x 600 / 1280 x 800
- Intel Celeron J1900, i3/i5 de 6ª gen.
- Táctil capacitivo resistente multipunto
- Protección total IP69K
- Puertos protegidos con conectores enroscados



VER PRODUCTO EN SITIO WEB



ESPECIFICACIONES



Hardware y sistema	CPU	Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos Intel de 6ª generación Core i3-6100U / i5-6200U
	Modelos	WPP-AC121C1 - J1900 WPP-AC121S1 - i3-6100U WPP-AC121S2 - i5-6200U
	Memoria RAM	4GB / 8GB DDR3 (J1900), 4GB / 8GB / 16GB DDR4 (i3/i5)
	Almacenamiento	1x mSATA SSD 128GB / 250GB / 500GB
	Tarjeta gráfica	Intel HD Graphics (J1900), Intel HD Graphics 510/520 (i3/i5)
	Red	Intel 82583V. Tarjeta gigabit. Wake on LAN (J1900) Intel I211 GBE LAN. Tarjeta gigabit. Wake on LAN (i3/i5)
	Tecnología inalámbrica (opcional)	WiFi y Bluetooth
	Sistemas operativos	Windows 7, Windows 10 y Linux
Puertos E/S	Puertos serie (opcional)	2x RS232
	LAN (opcional)	2x LAN, 10/100/1000 Mbps
	USB (opcional)	4x USB
	Salida de video (opcional)	1x VGA, 1x HDMI
	Entrada energía	Alimentador externo de 100~240VAC
	Cables	Incluye cables de 1,5m con conectores enroscados Opcional: cables de 2, 3 y de 5 metros
Pantalla LCD	Tamaño	12,1" LCD
	Resolución	800 x 600 (Opcional: 1280 x 800 16:10, 1024 x 768 4:3)
	Relación de aspecto	4:3
	Brillo	400 nits
	Contraste	800:1
	Retroiluminación - MTBF	LED - 50000 horas
Táctil	Ángulo de visión	160/140
	Tipo	Capacitivo proyectado multitáctil hasta 10 puntos Opción táctil resistivo modelo WPP-AR121
	Durabilidad	>100000000 toques
	Dureza superficie	Mohs 6
Estructura	Tratamiento especial	Antihuellas (AF)
	Chasis y superficie	Aleación de aluminio
	Método de montaje	VESA 100 x 100
	Refrigeración	Gran área de aluminio específico para disipación. No tiene ventiladores
	Dimensiones totales	302 x 241 x 40 (mm)
	Peso neto	5Kg
Energía y equipo	Protección IP	IP69K total (PC Panel Waterproof)
	Temperatura de trabajo	-20 ~ +70°C
	T.ª de almacenamiento	-20 ~ +80°C
	Humedad	5 ~ 95% @40°C (No condensación)
	Vibraciones	5 ~ 500Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora por eje
	Entrada energía	Fuente de alimentación externa 100~240VAC
	Consumo de energía	±30W
	Certificación	CE, FCC, RoHS

WPP-AC121

TEGA

DIMENSIONES

Dimensiones WPP-AC121

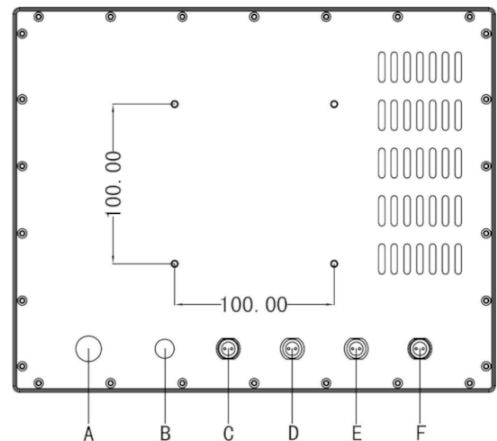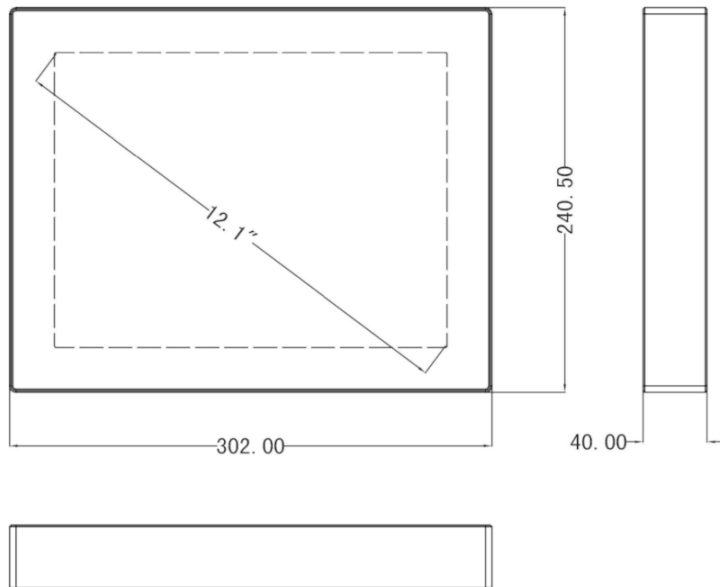

Conexiones:

- A: Botón de encendido
- B: Válvula de aire
- C,D,E: Puertos opcionales
- F: Entrada de energía

Dimensiones en mm



VER PRODUCTO EN SITIO WEB