


# TPC-DCT190T

PC Panel Slim | 19" | Intel i5/i7 11ª gen.

- Pantalla de 19" 1280 x 1024
- Procesador Intel de 11ª gen. Core i5/i7
- Táctil capacitivo resistente multipunto
- Protección frontal IP65
- Montaje en panel o VESA

VER PRODUCTO EN SITIO WEB

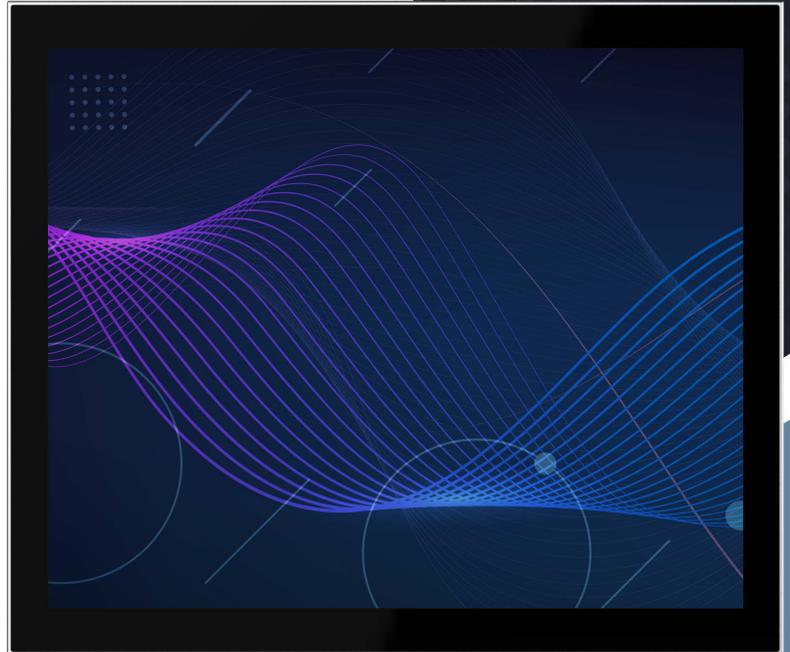

IP65 FRONTAL



SIN VENTILADOR



AMPLIO RANGO  
DE TEMPERATURA



ENTRADA 9~36VDC

# TPC-DCT190T


# TEGA

## ESPECIFICACIONES

Hardware y sistema	<b>CPU</b>	Intel de 11ª Gen. Tiger Lake UP3 Core i5-1135G7 / i7-1165G7
	<b>TPM</b>	Intel PTT TPM 2.0
	<b>Memoria RAM</b>	8GB / 16GB / 32GB / 64GB DDR4
	<b>Almacenamiento</b>	1x M.2 NGFF KEY-M, 1x 2,5" SATA M.2 NVMe SSD: 256GB / 512GB / 1TB, 2,5" SSD: 2TB / 4TB
	<b>Tarjeta gráfica</b>	Intel Iris Xe
	<b>Red</b>	1x Intel I219LM, 1x Intel I226V LAN. Ambas tarjetas gigabit. Wake on LAN
	<b>Audio</b>	Controladora de audio Realtek ACL897
	<b>Ranuras de expansión</b>	1x slot M.2 (NGFF) Key-B 3042/3052, 1x slot M.2 (NGFF) Key-E 2242, 1x slot Mini-PCIe
	<b>WIFI (opcional)</b>	WIFI 6, 802.11a,b,g,n,ac,ax, Bluetooth 5.3 y 2 antenas exteriores
	<b>Módem (opcional)</b>	Módem 4G LTE con 1 antena exterior
	<b>Watchdog</b>	0 ~ 256 segundos, programable
	<b>Sistema operativo</b>	Windows 10 Pro, Windows 11 Pro y Linux
	Puertos E/S	<b>Puerto serie</b>
<b>Ethernet</b>		2x RJ45, 10/100/1000 Mbps
<b>Audio</b>		Salida de audio y entrada de micrófono. 2 en 1
<b>USB</b>		2x USB 3.2 GEN 2 10Gbps tipo A, 2x USB 3.2 GEN 1 5Gbps tipo A, 1x USB tipo C (USB 3.1 y DP 1.4a)
<b>Salida de imagen</b>		1x HDMI (Max. 4096 x 2304), 1x DP1.4a (Max. 7680 x 4320)
<b>Encendido remoto</b>		Incluye conexión de encendido remoto. Conector incluido
<b>Entrada de energía</b>		Conector Phoenix de 2 pines
Pantalla LCD	<b>Tamaño</b>	19" LCD
	<b>Resolución</b>	1280 x 1024 (SXGA)
	<b>Relación de aspecto</b>	4:3
	<b>Brillo</b>	250 nits (Opcional: 1000 nits)
	<b>Retroiluminación - MTBF</b>	LED - 30000 horas
	<b>Área de pantalla</b>	376,32 x 310,06 (mm)
Táctil	<b>Ángulo de visión</b>	170/160
	<b>Tipo</b>	Capacitivo proyectado multitáctil hasta 10 puntos Opción táctil resistivo modelo TPC-DRT190T
	<b>Durabilidad</b>	>100000000 toques
	<b>Dureza superficie</b>	Mohs 6
Estructura	<b>Tratamiento especial</b>	Antihuellas (AF)
	<b>Chasis</b>	Aleación anodizada de aluminio y magnesio
	<b>Método de montaje</b>	Panelable frontal en superficie de hasta 5mm, incluye tornillos para panelar. Compatible con VESA 75x75 y VESA 100x100
	<b>Refrigeración</b>	Gran área de aluminio específico para disipación. No tiene ventiladores
	<b>Dimensiones totales</b>	422,3 x 353 x 57 (mm)
	<b>Medidas corte panelar</b>	411 x 342 (mm)
	<b>Peso neto</b>	6,2Kg
Energía y equipo	<b>Protección IP</b>	IP65 Frontal
	<b>Temperatura de trabajo</b>	0 ~ +50°C
	<b>T.ª de almacenamiento</b>	-20 ~ +60°C
	<b>Humedad</b>	10 ~ 95% @10°C (No condensación)
	<b>Vibraciones</b>	50 ~ 500Hz, 1,5G 0,15mm entre picos
	<b>Impacto</b>	10G/pico (11 ms)
	<b>Entrada de energía</b>	Fuente de alimentación externa TEGA de 100~240VAC a 12VDC Incluye conector Phoenix de 2 pines para alimentación directa 9~36VDC
<b>Consumo de energía</b>	±40W	
<b>Certificación</b>	CE	

## TPC-DCT190T

### DIMENSIONES

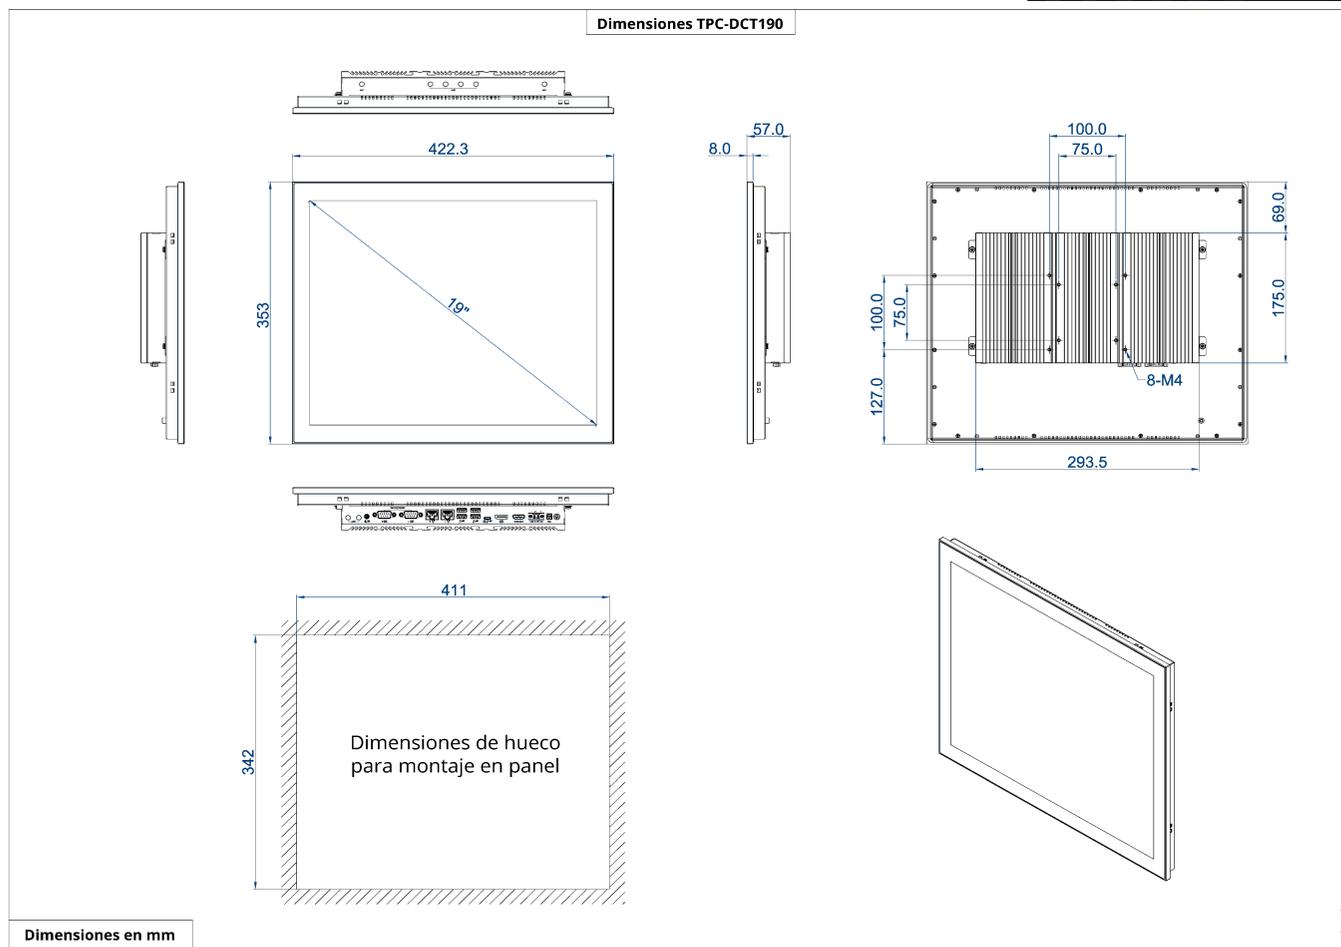

[VER PRODUCTO EN SITIO WEB](#)