

TPC-PCS104W

PC Panel Multi Puertos | 10,4"

- Pantalla de 10,4" 1024 x 768
- Procesador Intel de 8ª generación Core i5/i7
- Táctil capacitivo resistente multipunto
- Protección frontal IP65
- Múltiples puertos COM RS232/485



VER PRODUCTO EN SITIO WEB



IP65 FRONTAL



SIN VENTILADOR



AMPLIO RANGO
DE TEMPERATURA



OPCIÓN 9~36VDC


TPC-PCS104W

ESPECIFICACIONES

Hardware y sistema	CPU	Intel de 8ª generación Core i5-8265U/i7-8565U
	TPM	Intel PTT TPM 2.0
	Memoria RAM	4GB / 8GB / 16GB DDR4
	Almacenamiento	1x M.2 SATA M.2 SSD: 256GB / 512GB
	Tarjeta gráfica	Intel HD 620
	Red	1x Intel I210AT, 1x Intel I219V LAN. Ambas tarjetas gigabit. Wake on LAN
	Ranuras de expansión	1x M.2 Key-B, 1x M.2 Key-E
	WIFI (opcional)	WIFI 6, 802.11a,b,g,n,ac,ax, Bluetooth 5.3 y 2 antenas exteriores
	Módem (opcional)	Módem 4G LTE con 1 antena exterior
	Watchdog	0 ~ 256 segundos, programable
	Sistema operativo	Windows 10 Pro, Windows 11 Pro y Linux
Puertos E/S	Puerto serie	COM1: RS232 (Opcional: RS485) COM2, COM3, COM4: RS232 COM5: RS232 (Opcional: 8x GPIO DB9) COM6: RS485 (Opcional: RS232)
	Ethernet	2x RJ45, 10/100/1000 Mbps
	Audio (opcional)	Salida de audio y entrada de micrófono
	USB	4x USB 3.0, 2x USB 2.0
	Salida de imagen	2x HDMI
	Entrada de energía	Conector Phoenix de 2 pines
	Pantalla LCD	Tamaño
Resolución		1024 x 768 (XGA)
Relación de aspecto		4:3
Brillo		350 nits (Opcional: 1000 nits)
Retroiluminación - MTBF		LED - 30000 horas
Área de pantalla		211,2 x 158,4 (mm)
Ángulo de visión		150/150
Táctil	Tipo	Capacitivo proyectado multitáctil hasta 10 puntos Opción táctil resistivo modelo TPC-PRS104W
	Durabilidad	>100000000 toques
	Dureza superficie	Mohs 6
	Tratamiento especial	Antihuellas (AF)
Estructura	Chasis	Aleación anodizada de aluminio y magnesio
	Método de montaje	Panelable frontal en superficie de hasta 5mm, incluye tornillos para panelar. (Opcional: Compatible con VESA 75x75 y VESA 100x100)
	Refrigeración	Gran área de aluminio específico para disipación. No tiene ventiladores
	Dimensiones totales	264 x 205,6 x 84 (mm)
	Medidas corte panelar	253 x 195 (mm)
	Peso neto	4Kg
	Protección IP	IP65 Frontal
Energía y equipo	Temperatura de trabajo	-20 ~ +70°C
	T.ª de almacenamiento	-30 ~ +80°C
	Humedad	10 ~ 95% @10°C (No condensación)
	Vibraciones	50 ~ 500Hz, 1,5G 0,15mm entre picos
	Impacto	10G/pico (11 ms)
	Entrada de energía	Fuente de alimentación externa TEGA de 100~240VAC Opcional: alimentación directa 9~36VDC. Se incluye conector en la caja
	Consumo de energía	±35W
Certificación	CE	

TPC-PCS104W

DIMENSIONES

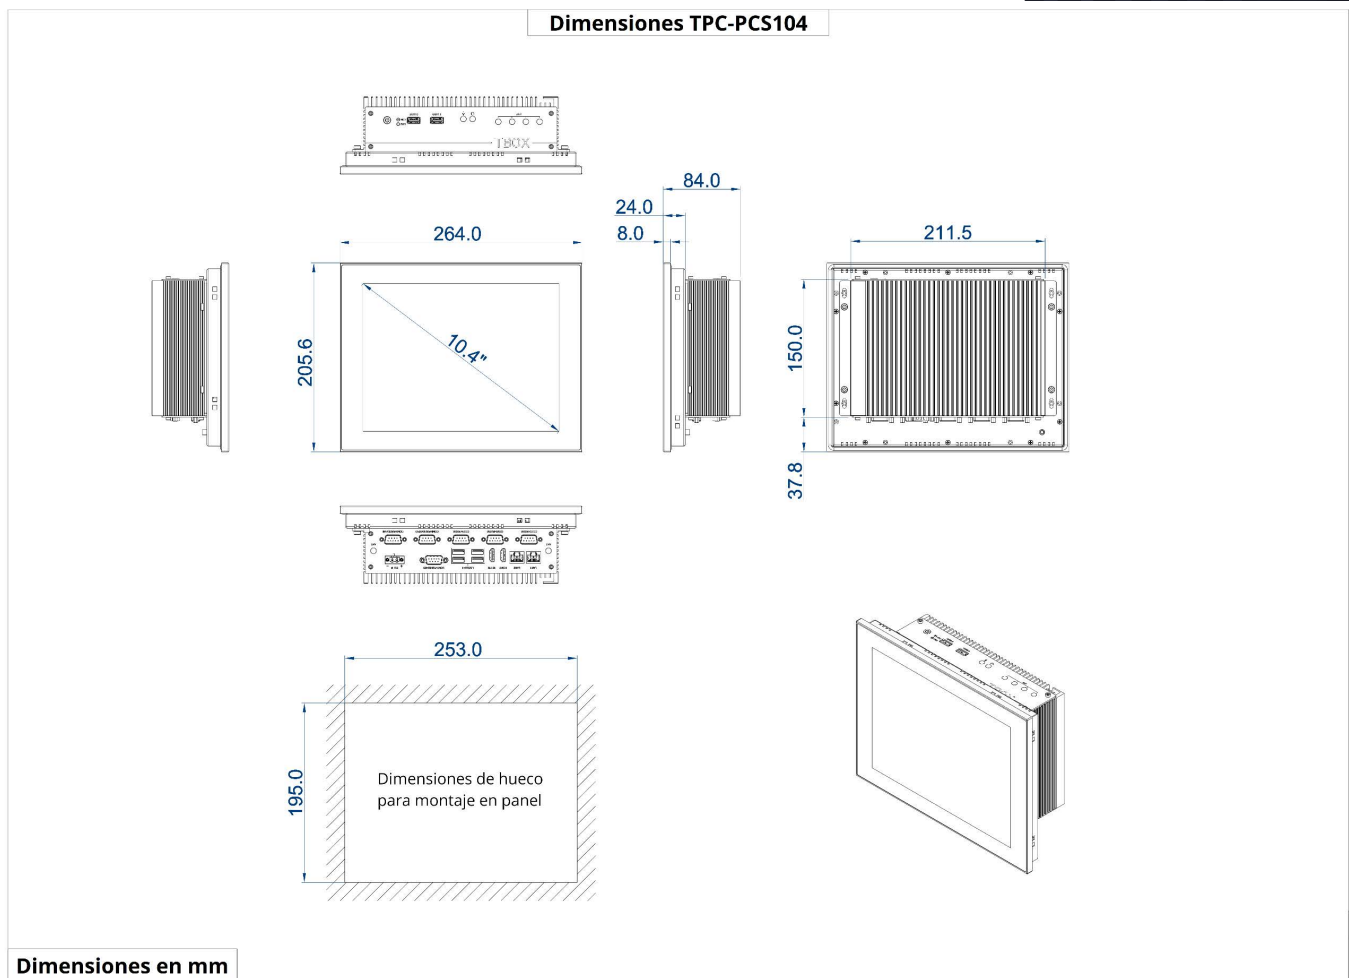

VER PRODUCTO EN SITIO WEB