

# TPC-PCS190W

PC Panel Multi Puertos | 19"

- Pantalla de 19" 1280 x 1024
- Procesador Intel de 8ª generación Core i5/i7
- Táctil capacitivo resistente multipunto
- Protección frontal IP65
- Múltiples puertos COM RS232/485

VER PRODUCTO EN SITIO WEB



IP65 FRONTAL



SIN VENTILADOR



AMPLIO RANGO  
DE TEMPERATURA



OPCIÓN 9~36VDC

# TPC-PCS190W


# TEGA

## ESPECIFICACIONES

Hardware y sistema	<b>CPU</b>	Intel de 8ª generación Core i5-8265U/i7-8565U
	<b>TPM</b>	Intel PTT TPM 2.0
	<b>Memoria RAM</b>	4GB / 8GB / 16GB DDR4
	<b>Almacenamiento</b>	1x M.2 NGFF KEY-M/B, 1x 2,5" SATA M.2 NVMe SSD: 256GB / 512GB, 2,5" SSD: 1TB / 2TB
	<b>Tarjeta gráfica</b>	Intel HD 620
	<b>Red</b>	1x Intel I210AT, 1x Intel I219V LAN. Ambas tarjetas gigabit. Wake on LAN
	<b>Ranuras de expansión</b>	1x M.2 Key-B, 1x M.2 Key-E
	<b>WIFI (opcional)</b>	WIFI 6, 802.11a,b,g,n,ac,ax, Bluetooth 5.3 y 2 antenas exteriores
	<b>Módem (opcional)</b>	Módem 4G LTE con 1 antena exterior
	<b>Watchdog</b>	0 ~ 256 segundos, programable
	<b>Sistema operativo</b>	Windows 10 Pro, Windows 11 Pro y Linux
Puertos E/S	<b>Puerto serie</b>	COM1: RS232 (Opcional: RS485) COM2, COM3, COM4: RS232 COM5: RS232 (Opcional: 8x GPIO DB9) COM6: RS485 (Opcional: RS232)
	<b>Ethernet</b>	2x RJ45, 10/100/1000 Mbps
	<b>Audio (opcional)</b>	Salida de audio y entrada de micrófono
	<b>USB</b>	4x USB 3.0, 2x USB 2.0
	<b>Salida de imagen</b>	2x HDMI
	<b>Entrada de energía</b>	Conector Phoenix de 2 pines
Pantalla LCD	<b>Tamaño</b>	19" LCD
	<b>Resolución</b>	1280 x 1024 (SXGA)
	<b>Relación de aspecto</b>	5:4
	<b>Brillo</b>	250 nits (Opcional: 1000 nits)
	<b>Retroiluminación - MTBF</b>	LED - 30000 horas
	<b>Área de pantalla</b>	376,32 x 310,06 (mm)
Táctil	<b>Ángulo de visión</b>	178/178
	<b>Tipo</b>	Capacitivo proyectado multitáctil hasta 10 puntos Opción táctil resistivo modelo TPC-PRS190W
	<b>Durabilidad</b>	>100000000 toques
	<b>Dureza superficie</b>	Mohs 6
Estructura	<b>Tratamiento especial</b>	Antihuellas (AF)
	<b>Chasis</b>	Aleación anodizada de aluminio y magnesio
	<b>Método de montaje</b>	Panelable frontal en superficie de hasta 5mm, incluye tornillos para panelar. (Opcional: Compatible con VESA 75x75 y VESA 100x100)
	<b>Refrigeración</b>	Gran área de aluminio específico para disipación. No tiene ventiladores
	<b>Dimensiones totales</b>	422,3 x 353 x 84 (mm)
	<b>Medidas corte panelar</b>	411 x 342 (mm)
	<b>Peso neto</b>	6,2Kg
Energía y equipo	<b>Protección IP</b>	IP65 Frontal
	<b>Temperatura de trabajo</b>	0 ~ +50°C
	<b>T.ª de almacenamiento</b>	-20 ~ +60°C
	<b>Humedad</b>	10 ~ 95% @10°C (No condensación)
	<b>Vibraciones</b>	50 ~ 500Hz, 1,5G 0,15mm entre picos
	<b>Impacto</b>	10G/pico (11ms)
	<b>Entrada de energía</b>	Fuente de alimentación externa TEGA de 100~240VAC Opcional: alimentación directa 9~36VDC. Se incluye conector en la caja
	<b>Consumo de energía</b>	±40W
<b>Certificación</b>	CE	

## TPC-PCS190W

### DIMENSIONES

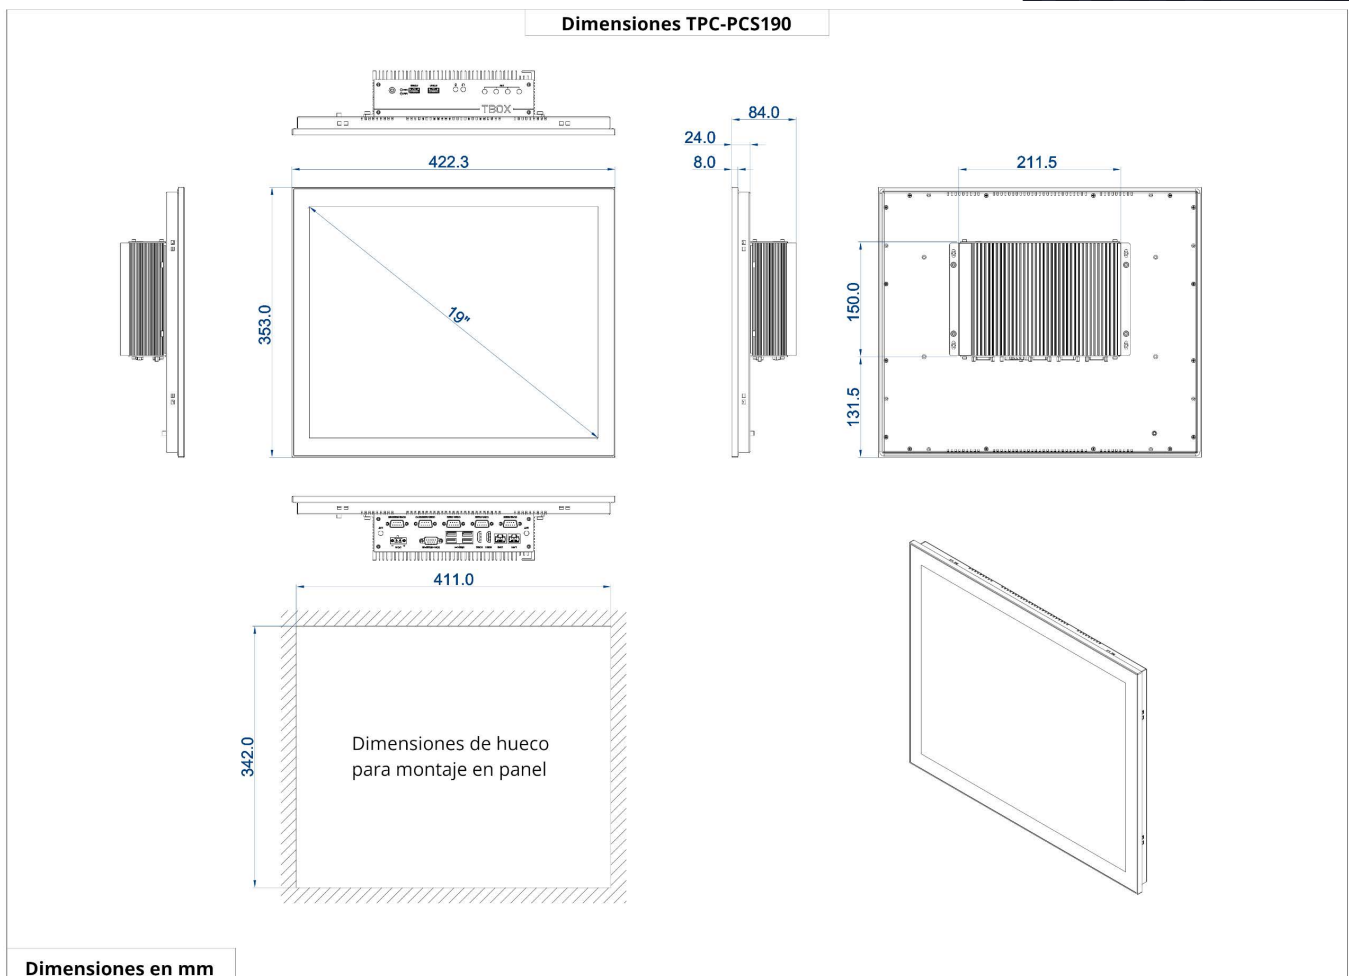

**VER PRODUCTO EN SITIO WEB**