


# WPP-AC150

PC Panel Full IP69K | 15"

- Pantalla de 15" 1024 x 768
- Intel Celeron J1900 / i5-6200U
- Táctil capacitivo resistente multipunto
- Protección total IP69K
- Puertos protegidos con conectores roscados



VER PRODUCTO EN SITIO WEB



## ESPECIFICACIONES

Hardware y sistema	<b>CPU</b>	Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos Intel 6ª generación Core i5-6200U
	<b>Modelos</b>	WPP-AC150C1 - J1900 WPP-AC150S2 - i5-6200U
	<b>Memoria RAM</b>	4GB / 8GB DDR3 (J1900), 4GB / 8GB / 16GB DDR4 (i5)
	<b>Almacenamiento</b>	1x mSATA SSD 128GB / 250GB / 500GB
	<b>Tarjeta gráfica</b>	Intel HD (J1900), Intel HD 520 (i5)
	<b>Red</b>	Intel 82583V. Tarjeta gigabit. Wake on LAN (J1900) Intel I211AT GBE LAN. Tarjeta gigabit. Wake on LAN (i5)
	<b>Tecnología inalámbrica (opcional)</b>	WiFi y Bluetooth
	<b>Sistema operativo</b>	Windows 10 Pro y Linux
Puertos E/S	<b>Puerto serie (opcional)</b>	2x RS232
	<b>LAN (opcional)</b>	2x LAN, 10/100/1000 Mbps
	<b>USB (opcional)</b>	4x USB
	<b>Salida de video (opcional)</b>	1x VGA, 1x HDMI
	<b>Entrada de energía</b>	Conector roscado de dos pines
	<b>Cables</b>	Incluye cables de 1,5m con conectores roscados Opcional: cables de 2, 3 y de 5 metros
Pantalla LCD	<b>Tamaño</b>	15" LCD
	<b>Resolución</b>	1024 x 768
	<b>Relación de aspecto</b>	4:3
	<b>Brillo</b>	350 nits
	<b>Contraste</b>	1000:1
	<b>Retroiluminación - MTBF</b>	LED - 50000 horas
Táctil	<b>Ángulo de visión</b>	178/178
	<b>Tipo</b>	Capacitivo proyectado multitáctil hasta 10 puntos Opción táctil resistivo modelo WPP-AR150
	<b>Durabilidad</b>	>100000000 toques
	<b>Dureza superficie</b>	Mohs 7
Estructura	<b>Tratamiento especial</b>	Antihuellas (AF)
	<b>Chasis y superficie</b>	Aleación de aluminio
	<b>Método de montaje</b>	VESA 100 x 100
	<b>Refrigeración</b>	Gran área de aluminio específico para disipación. No tiene ventiladores
	<b>Dimensiones totales</b>	360 x 284 x 40 (mm)
	<b>Peso neto</b>	4kg
Energía y equipo	<b>Protección IP</b>	IP69K total (PC Panel Waterproof)
	<b>Temperatura de trabajo</b>	-20 ~ +70°C
	<b>T.ª de almacenamiento</b>	-30 ~ +80°C
	<b>Humedad</b>	5% ~ 95% @40°C (No condensación)
	<b>Vibraciones</b>	1,5Grms, (IEC 60068-2-64), aleatorio, 5 ~ 500Hz, 1h/eje
	<b>Entrada de energía</b>	Fuente de alimentación externa TEGA 100~240VAC
	<b>Consumo de energía</b>	±30W
<b>Certificación</b>	CE	

## WPP-AC150

### DIMENSIONES

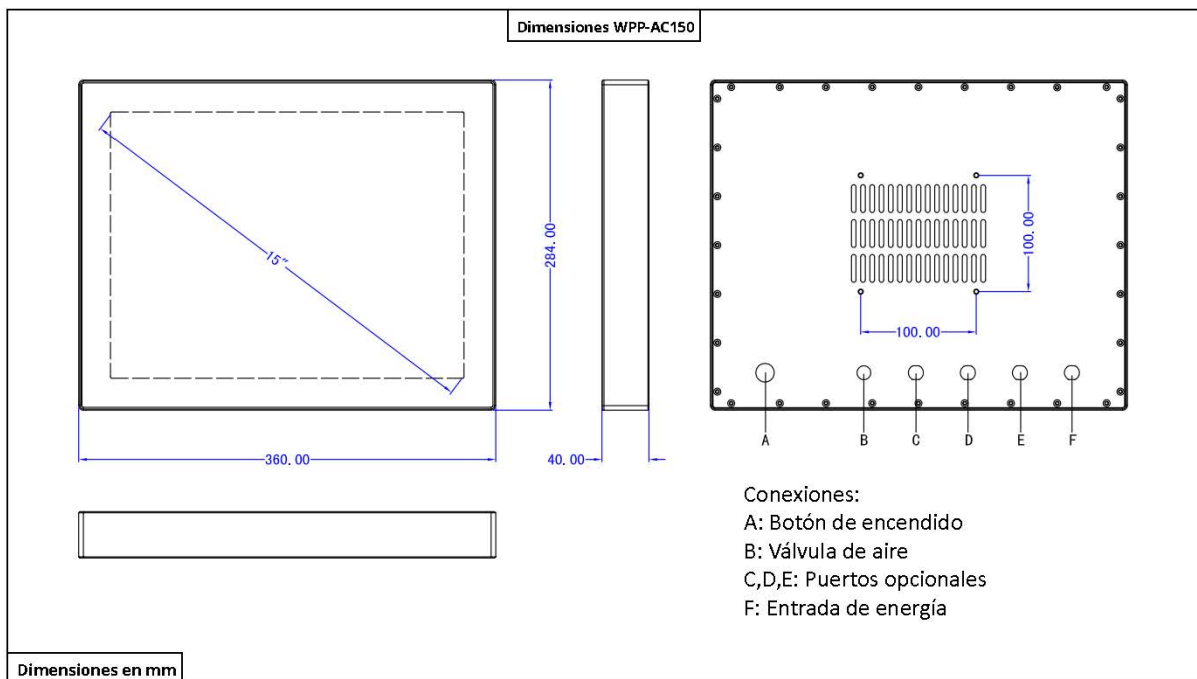


Imagen orientativa, la imagen pertenece al modelo de 19"

[VER PRODUCTO EN SITIO WEB](#)